

STØRVATT®

MEGÈVE - FRANCE




LES BAINS NORDIQUES



CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Construction en Western Red Cedar 1er choix :
 - Garanti sans nœud
 - A grain de veine verticale (Vertical Grain), à veines de fil, purgé de toutes veines à plat : excellente stabilité dimensionnelle, esthétique pour une finesse de grain incomparable.
- Cerclages en barres inox 12mm de diamètre, cintrées et filetées, permettant un serrage optimum et une garantie illimitée contre le gel.
- Couvercle en Red Cedar massif renforcé 38mm d'épaisseur assurant isolation et inertie thermiques, ainsi qu'une excellente résistance aux charges de neige.
- Couvercle Isotherme R24 hautes performances: uniquement pour les bains électriques.
- 3 bancs intérieurs de hauteurs différentes:
 - Bain Hauteur 90cm: 10 cm / 15 cm / 20 cm
 - Bain Hauteur 105cm: 20 cm / 25 cm / 30 cm
 - Bain Hauteur 120cm: 30 cm / 35 cm / 40 cm
- Banc circulaire (uniquement pour les bains électriques de diamètres 180, 210, 240):
 - Bain Hauteur 90cm: 15 cm
 - Bain Hauteur 105cm: 25 cm
 - Bain Hauteur 120cm: 35 cm
- Fourneau aluminium 40KW renforcé pour les bains de diamètres 180, 210 et 240. Fourneau de 30KW renforcé pour le modèle 150.
- Couvercle fourneau en aluminium et poignée inox ventilée pour un maniement sans risque de brûlure.
- Chapeau et cheminée en inox satiné
- Accessoires inclus : pelle à cendres, thermomètre, marche pied amovible (sécurité enfant) et tablette en bois massif, 4 lambourdes de soutien (invisibles après installation), tuyau court de vidange, kit de vidange.



Quartersawn



Vertical Grain






CHAUFFAGE DE L'EAU : 3 SOLUTIONS

Fourneau :

hybride,

à bois,

électrique,

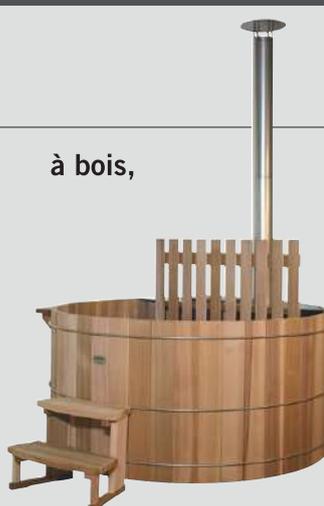

à vous de choisir la solution la plus confortable !



ENTRETIEN DE L'EAU : 4 SOLUTIONS

• Sans filtration



• Avec skimmer externe et amovible



• Avec système hybride dans un coffre technique externe comprenant un réchauffeur électrique et une filtration fixe haute performance.



• Avec filtration fixe haute performance dans un coffre technique externe



LES POINTS FORTS



Pose simple et rapide



Aucun entretien du bain n'est nécessaire



Mise hors d'eau longue durée possible



Montée en température cible en 2 à 3 heures



Fourneau Størvatt fabriqué en France



Forte inertie thermique




Durée de vie très importante



Esthétique valorisante



INSTALLATION

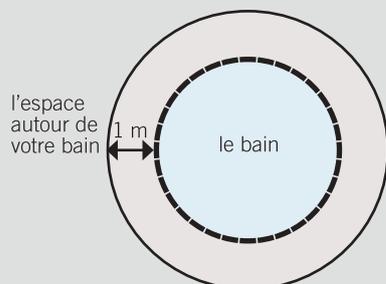

INSTALLATION

- L'installation peut se faire sur une terrasse bois (confort et esthétique), une dalle béton n'est pas forcément nécessaire.
En cas de doute, nous pouvons :
 - vous fournir des plans type d'implantation,
 - vous assister dans vos travaux de terrasse
 - nous mettre en contact direct avec vos maîtres d'oeuvre, menuisiers, paysagistes, électricien...
- Prévoyez de l'espace autour de votre bain, pour circuler, pour charger le fourneau en bois, pour les inévitables éclaboussures, pour pouvoir discuter avec votre entourage extérieur... en moyenne 80 cm à un mètre en plus du diamètre de votre bain suffiront.
- Distance de sécurité avec la maison ou toiture = 3m



VIDANGE

- Vous avez les égouts ou les eaux pluviales qui passent à proximité ? Faites arriver un tuyau en PVC de diamètre 100 mm minimum au centre de votre dalle ou de votre terrasse. Vous pouvez également, selon la nature du sol, faire un puits perdu. La vidange sera à localiser à peu près au centre du bain
- Si vous ne disposez pas d'évacuation à proximité, ou si vous êtes dans l'impossibilité de faire arriver un tuyau dans votre plancher ou dalle, nous vous fournissons un tuyau avec raccord rapide que vous laisserez glisser sous le bain et que vous sortirez uniquement lorsque vous voulez vidanger.



BESOINS ÉLECTRIQUES

- Bain avec filtration fixe haute performance : pompe 180W - 230V
Protection au tableau 2A - section de câble 1.5mm² (nous conseillons l'installation d'un minuteur)
- Bain avec système hybride : pompe 180 W – 230V + réchauffeur 3kW – 230V
Protection au tableau 16A – section de câble 2.5mm²

Dans les deux cas, le câblage doit être relié au tableau électrique avec toutes les protections aux normes en vigueur.

INSTALLATION, LIVRAISON OU POSE



1- SI VOUS SOUHAITEZ ASSURER VOUS-MÊME LA POSE, il vous faudra juste un niveau à bulle et une pince multiprise. Nous expédions le bain entièrement assemblé : à réception vous n'avez plus qu'à ouvrir la caisse, sortir tous les éléments non solidaires du bain (poutres de soutien inférieur, cheminée, couvercles, etc...) puis sortir le bassin. Un modèle en 180 de diamètre sans les éléments non solidaires pèse environ 140 kg. Il est assez facile à manipuler, soit en le portant à 4 personnes, soit en le faisant rouler sur ses cerclages, tout en protégeant le sol.

2 - LES ÉQUIPES STØRVATT PEUVENT ÉGALEMENT SE CHARGER INTÉGRALEMENT DE L'INSTALLATION, de la livraison jusqu'à la mise en eau. Demandez-nous un devis, que nous adapterons sur mesure au lieu de pose et ses contraintes d'accès, ainsi qu'à l'éloignement géographique. Dans les deux cas, prévoir une installation sur dalle béton, terrasse bois, ou traverses mi-enterrées, le choix doit être aussi fonction du rendu final et en fonction du modèle choisi. Fourniture de plans sur demande.